



# DISS-5312DN-HDSDI2

## 2.1 Mpx boxová HD-SDI kamera

HD-SDI kamery






### Špecifikácia produktu

Boxová HD-SDI 2.1 Mpx kamera; 1/3" Panasonic Progressive CMOS; Min. osvetlenie 1.0 lux farebne/ 0.5lux ČB; IR cut filter; kompresia H.264; rozlíšenie 1944 x 1092; bez objektívu; 1x alarm (MD) výstup/ 1x externe D/N vstup; WDR; 3D DNR; AGC; OSD menu; Privátne maskovanie; Digitálny zoom; výstup CVBS/ HD-SDI; RS-485; napájanie 12V DC; rozmery 142 x 72 x 61 mm

### Výhody produktu

- Rozlíšenie: 1080 (30p), 720 (60p) a 1100 TV riadkov
- 1/3" Panasonic progressive scan CMOS
- Aktívne pixely: 1944 x 1092
- Žiadne oneskorenie alebo výpadky pri 1080
- Funkcie: 3D DNR/ WDR/ Potlačenie hmly
- Režim deň/ noc s odsúvateľným IR cut filtrom
- Lokálne nahrávanie na micro SD kartu
- Digitálny zoom/ Detekcia objektu/ Privátne zóny

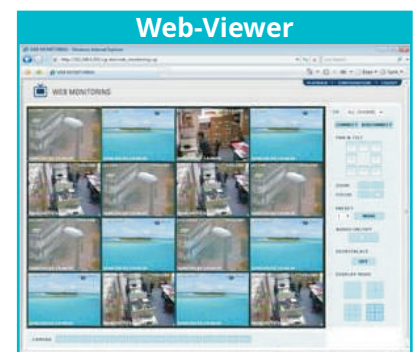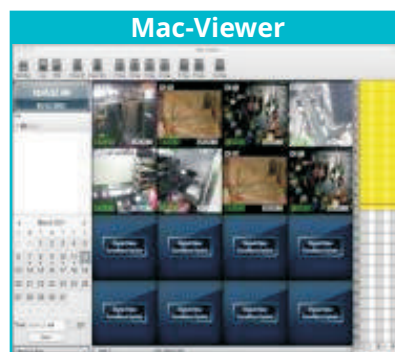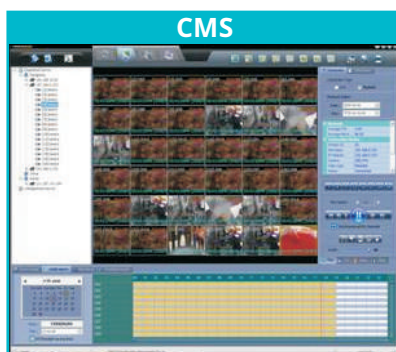

HDS, a. s., Matúškova 7, 026 01 Dolný Kubín  
+421 43 5 820 070 | obchod@hds.sk

[www.hds.sk](http://www.hds.sk)

## Technické špecifikácie

MODEL		DiSS-5312DN-HDSDI2
Typ		Full HD-SDI boxová kamera
Video	Snímací čip	1/3" Panasonic Progressive Scan CMOS
	Efektívny počet pixelov	1944(H) x 1092(V)
	Mnimálne osvetlenie	1.0 lux (farebne), 0.002 lux (sens-up)/ 0.5 lux (ČB), 0.0008 lux sens-up)
	Odstup signál/ šum	>50dB (AGC vypnuté)
	Video výstup	CVBS: 1.0 VŠŠ/ 75 ohm kompozitný
	Montáž objektívu Typ objektívu	C/CS -
Ovládanie	OSD ovládanie	Zabudované OSD menu.
	Zobrazenie	ID a Názov kamery (Zapnuté/ Vypnuté)
	Režim deň/ noc	Automatický (ICR)/ Farebný/ ČB/ Externý
	BLC/ WDR	Vypnutý/ WDR/ BLC Odhmlievanie/ HLC
	3D-DNR	Vypnutá/ Nízka/ Stredná/ Vysoká
	Detekcia pohybu	16 blokov (zapnutá/ vypnutá)
	Privátne zóny	32 zón (zapnuté/ vypnuté)
	AGC	Vypnuté/ Nízke/ Stredné/ Vysoké
	Vyváženie bielej	Automatické/ Automatické externé/ Stlačením/ Manuálne
	Rýchlosť uzávierky	Automatická/ Manuálna (1/50~1/60000 sek.)
	Sens-up (DSS)	Digitálna pomalá uzávierka: Vypnutá, x2, x3, x4
	Digitálny zoom	x1 ~ x4
	Jas	0~20 krokov
	ACE	Zapnuté/ Vypnuté
Ostrosť	0 ~ 10 krokov	
Ostatné	Flip/ Mirror	Vypnuté/ Horizontálne/ Vertikálne
	Komunikácia	RS-485 (Pelco-D, Pelco-P)
	Alarm	1x (MD) výstup, 1x externý D/N vstup
	IR LED	-
	Napájanie	12V DC
	Prevádzková teplota	-10°C~50°C
	Prevádzková vlhkosť	20~80% RH
	Rozmery	142(h) x 72(š) x 61(v) mm
	5C2V (750hm) L-6CHD (750hm)	max 100 ~ 140m max. 200 m

\* Vyhradujeme si právo na zmenu špecifikácie bez oznámenia

## Mobilné monitorovanie



iPhone : 1 & 4 kanálové zobrazenie



iPad : 1 & 4 & 9 & 16 kanálové zobrazenie