

EKO-HC302/ HC303

2 Mpx HD-SDI kompaktné kamery

HD-SDI kamery



EKO-HC302



EKO-HC303


Špecifikácia produktu

1080P HD-SDI; 2 Mpx; 1/2.8" Sony Exmor Sensor; ICR vysokej kvality; 12V DC; Hliníkový case; IP66

Výhody produktu

- Snímací čip: 1/2.8" Sony Exmor Sensor
- Rozlíšenie 1920x1080
- OSD menu (Sense-up/ 3D DNR/ funkcia digitálneho zoomu atď.)
- Režim deň/ noc s mechanickým IR cut filtrom
- Napájanie: 12V DC
- Krytie: IP66

Rozmery

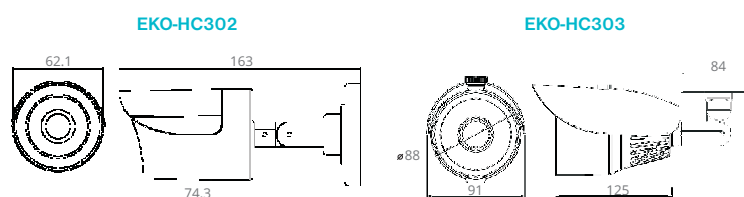

Technické špecifikácie

MODEL	EKO-HC302	EKO-HC303
Snímací čip	1/2.8" Sony Exmor Sensor	
Počet efektívnych pixelov	1920 x 1080	
Rozlíšenie	1080P pri 30 obr./s	
Typ objektívu	3.6 mm 2Mpx objektív	2.8 ~ 12 mm 2Mpx objektív
Synchronizácia	Interná	
Snímaná oblasť	5.42 mm x 3.41 mm	
OSD funkcie	Sense-up/ 3D DNR/ BLC/ HLC/ Detekcia pohybu/ Privátne zóny/ Konverzia obrazu	
Video výstup	1.0 V _{šš} / 75 Ohm	
Odstup signál/ šum	>50dB (AGC vypnuté)	
Gamma korekcia	0.45	
Vyváženie bielej	Automatické	
Rýchlosť uzávierky	1/50~1/100000 sek.	
IP krytie	IP66	
Režim deň/ noc	Nočný/ Denný zapnutý/ Vypnutý	
Osvetlenie pre infračervené spínanie	3 lux	
Vlnová dĺžka	850nm	
Minimálne osvetlenie	0 lux (IR LED zapnuté)	
Počet IR LED/ IR dosah	24 ks/ 15 m	72 ks/ 45 m
Prevádzková teplota	-10°C ~ 50°C	
Teplota uskladnenia	-20°C ~ 60°C	
Napájanie	12V DC, 650mA	12V DC, 1.2A
Rozmery	91 x 62 mm	125 x 62 mm
Hmotnosť	0.5 kg	1.18 kg

* Vyhradzujeme si právo na zmenu špecifikácie bez oznámenia