

WiSeNET HD+ SCB-6003

1080p analogová HD kamera




* Objektiv není zahrnut

Hlavní parametry

- Rozlišení Full HD (1 920 x 1 080 30 fps)
- 0,04 lx při F1.2 (barevný režim), 0,004 lx při F1.2 (ČB režim)
- Den a noc (infračervený filtr), DWDR, SSNRIV, detekce pohybu
- Přenosová vzdálenost max. 500 m
- Jednoduchá instalace (Plug & Play), duální napájení, RS-485

Rozměry

Jednotka: mm (palce)

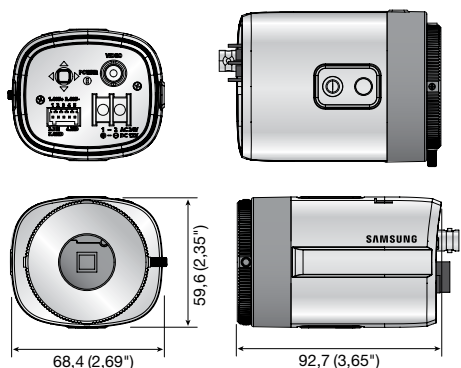

SCB-6003N/P	
VIDEO	
Snímací prvek	1/2,9" 2MP CMOS
Celkový počet pixelů	2 000 (H) × 1 121 (V) 2,24 mil. pixelů
Efektivní pixely	1 984 (H) × 1 105 (V) 2,19 mil. pixelů
Skenování	Progressivní skenování
Min. osvětlení	Barevný režim: 0,04 lx (F1.2) ČB režim: 0,004 lx (F1.2)
Odstup signál/šum	52 dB (AGC vypnuto, Weight zapnuto)
Video výstup	BNC (AHD, CVBS volitelně)
Rozlišení	1920 × 1080
Max. snímková frekvence	30 fps při 1080p, 30 fps při 720p
OBJEKTIV	
Typ upevnění	C / CS
PROVOZNÍ PARAMETRY	
Jazyk rozhraní	Angličtina, japonština, španělština, francouzština, portugalština, korejšтина, němčina, italština, ruština, polština, čeština, rumunština, srbština, švédština, dánština, turečtina
Název kamery	Vypnuto / zapnuto (zobrazeno až 15 znaků)
Den a noc	Auto (infračervený filtr) / externí / barevný / ČB
Kompensace protisvětla	Vypnuto / uživatelská kompenz. protisvětla / kompenz. silného osvětlení
Široký dynamický rozsah	DWDR
Digitální redukce šumu	SSNR IV (vypnuto / zapnuto)
Defog	Vypnuto / automatické / manuální
Detekce pohybu	Vypnuto / zapnuto (4 zóny)
Maskování privátních zón	Vypnuto / zapnuto (4 pravouhlé čtyřúhelné zóny)
Vyrovňování citlivosti	Vypnuto / nízké / střední / vysoké
Vyvážení bílé	ATW / venkovní / interiérové / ruční / AWC (1 800 K° ~ 10 500 K°)
Rychlost elektronické závěrky	1 s ~ 1/12000 s
Revers	Vypnuto / H-rev / V-rev / HV-rev
Profil	Základní, den a noc, protisvětlo, interiéry, uživatelský
Alarm	(DP) výstup 1, externí D/N 1
Rozhraní pro dálkové ovládání	Koaxiální ovládání, RS-485
Protokol	Koaxiální: NTSC/PAL – Samsung CCVC, Pelco-C (Coaxitron), AHD – ACP (koaxiální protokol AHD) RS-485: Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, AD, GE
Vzdálenost přenosu videa	500 m (1 640,42 stopy) (koaxiální kabel 75-5)
PROSTŘEDÍ	
Provozní teplota / vlhkost	-10 °C ~ +55 °C (+14 °F ~ +131 °F) / méně než 90 % RV
ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI	
Vstupní napětí / proud	Duální (24V AC a 12V DC ± 10 %)
Příkon	Max. 3,5W
MECHANICKÉ VLASTNOSTI	
Barva / materiál	Černá, slonová kost / hliník, plastik
Rozměry (Š × V × H)	68,4 × 59,6 × 92,7 mm (2,69" × 2,35" × 3,65")
Hmotnost	175,5 g (0,39 lb)

* Nejnovější informace o produktu / specifikace naleznete na stránce www.samsung-security.eu

Dostupné objektivy / příslušenství (volitelné)

